



WALK

isolutions
by  imola
TILES FULL OF LIFE

WALK

the colours of your footprints



02/B



04/GB



06/TO



08/W



10/G



12/DG

isolutions

by  **imola**
TILES FULL OF LIFE




*B
colour*

WALK 60B

W
A
L
K



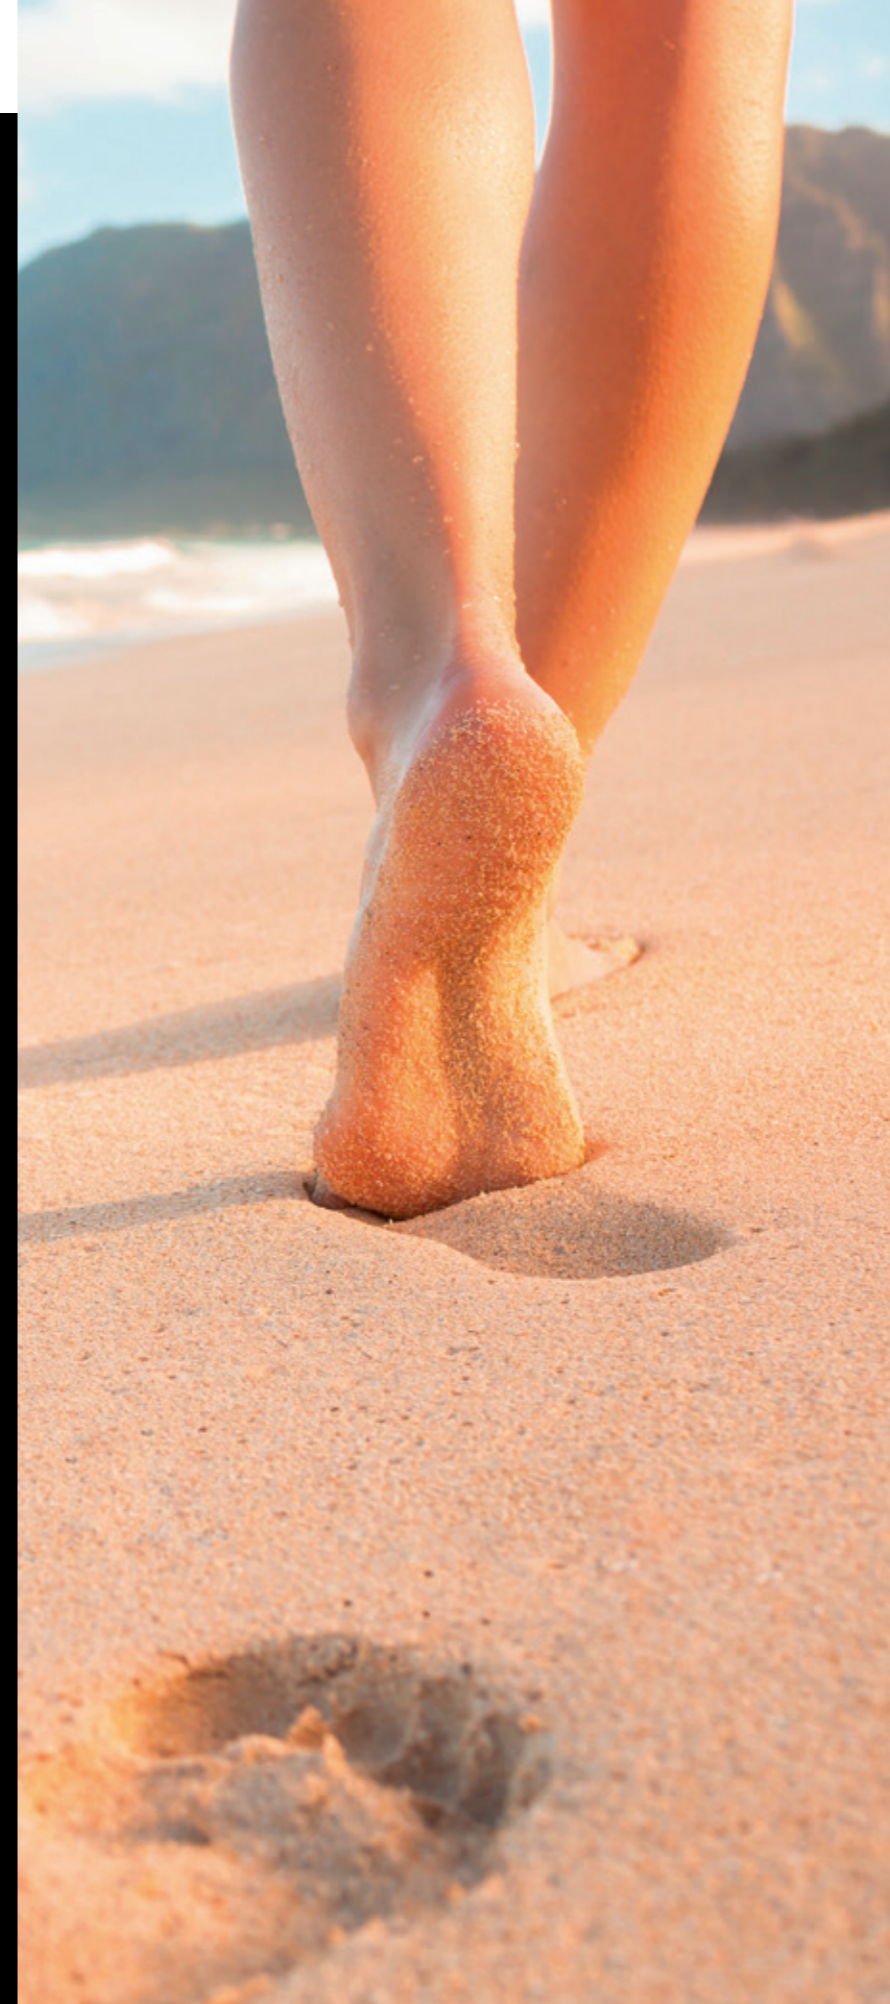

JB colour

WALK

WALK 60GB

*To
colour*



**WA
LK**

WALK 36TO





WALK 60W

W
A
L
K

MK.WALK 30W

*W
colour*





WALKER *colour*

WLKR 36G

MK.WALK 30DG

WALK

WALK 36DG

DG
colour



WALK

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE
 ISO 13006 - G - Bla UGL (E≤0,5%) UNI EN 14411 - G

WALK



B



GB



TO



W



60X60 - 24"X24"



30X60 - 12"X24"



30X30 - 12"X12"



WALK 60B

WALK 36B
WLKR 36B

MK.WALK 30B

WALK 60GB

WALK 36GB
WLKR 36GB

MK.WALK 30GB



60X60 - 24"X24"



30X60 - 12"X24"



30X30 - 12"X12"



WALK 60TO

WALK 36TO
WLKR 36TO

MK.WALK 30TO

WALK 60W

WALK 36W
WLKR 36W

MK.WALK 30W

WALK

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE
ISO 13006 - G - Bla UGL (E≤0,5%) UNI EN 14411 - G

WALK




G




DG

PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES



6X60-2.4"X24" △




30X60-12"X24" △

B	WALK BT60B	WALK S60B
GB	WALK BT60GB	WALK S60GB
TO	WALK BT60TO	WALK S60TO
W	WALK BT60W	WALK S60W
G	WALK BT60G	WALK S60G
DG	WALK BT60DG	WALK S60DG


CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS


	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				average value
WALK	R9	-	>0,4	>0,4	-	-	>25	-	1	-
WLKR	R10	A+B	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4	>36	>35	3	>0,42



60X60 - 24"X24"



30X60 - 12"X24"

















30X30 - 12"X12"





WALK 60G	WALK 36G WLKR 36G	MK.WALK 30G
WALK 60DG	WALK 36DG WLKR 36DG	MK.WALK 30DG

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min./МИН 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm; min. 700N	9 mm* 2500 N*
		SPESORE* / THICKNESS*	10 mm* 3000 N*
		SPESORE / THICKNESS < 7,5 mm; min. 1300 N	20 mm** 11000 N**
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B МИН. B	min. B МИН. B
 ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
 ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3



INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE

-  Pavimento
Floor tiles
-  Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS

-  Commerciale leggero
Light traffic area
-  Abitazioni
Domestic purpose
-  Commerciale
Retail

SUPERFICI
SURFACES

- Struttura**
Structure
-  Liscio
Flat
- Finitura**
Finish
-  Naturale
Natural

Aspetto superficiale
Surface look

-  Opaco
Matt

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

-  V2


SPESORE
THICKNESS

-  9



<http://evaluation.cstb.fr/fr/recherche/produits-evalues/prestations=qb32>

CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS

-  Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.



imolaceramica.it



**A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.**

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749